



AERIEN ADAPTABLE SUR CAVITES - GUIDES

N° d'ordre	Type	Exploitation	Poids (g)	Dimensions hors-tout (cm)	Gain (dB)	Angle d'ouverture	R.O.S.
1	ACX 01	D	280	7,8 x 5,4 x 13,5	16	37° à 8,2 GHz 24° à 12,4 GHz	1,2

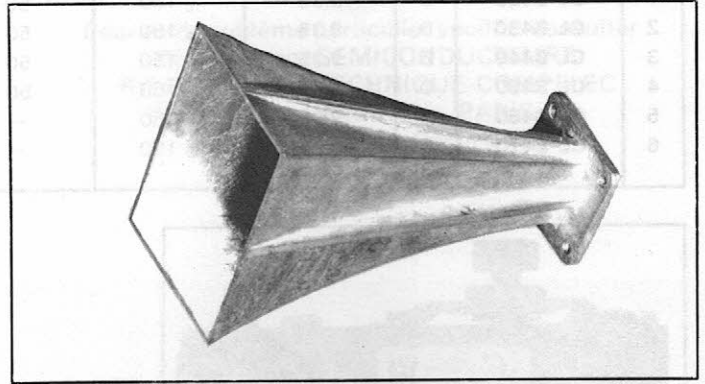

OSCILLATEURS HYPERFREQUENCES A EFFET GUNN

N° d'ordre	Types	Exploitation	Fréquence nominale (GHz)	Gamme de réglage		Tension d'utilisation (V)	Courant d'utilisation (mA)	Impédance de sortie (Ω)
				min. (MHz)	typ. (MHz)			
2	CL 8360	D	8,5	± 500	± 550	7	120	50
3	CL 8370	D	9,5	± 500	± 550	7	120	50
4	CL 8380	D	10,5	± 500	± 550	7	120	50
5	CL 8390	D	11,5	± 500	± 550	7	120	50

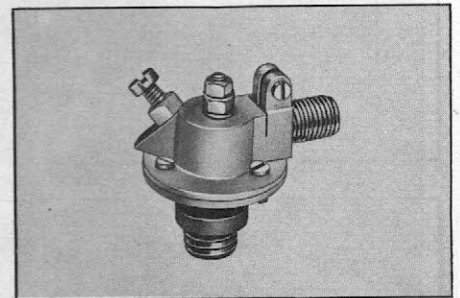

MIXERS BANDE X - MICROSTRIP SUR SAPHIR

N° d'ordre	Types	Exploitation	Gamme de fréquence (GHz)	Isolation (dB)	Puissance oscillateur local (mW)	Z_{in} (Ω)
6	CL 7330	D	9 à 10	20	4	50
7	CL 7331	D	10,7 à 11,7	20	4	50
8	CL 7332	D	11,7 à 12,7	20	4	50

